


仕様	
寸法	L3762×W2402×H2700 (1ユニット)
構造	鉄骨造 (軽量鉄骨造)
屋根	金属折板張り t=0.8
天井	化粧合板張り t=4 断熱材:発泡ウレタン
床	構造用合板張り t=12 仕上:フロアペイント
壁 (複合パネル)	外壁:カラー鋼板 断熱材:スチレンフォーム t=30 内壁:カラー鋼板
電気	照明器具 (40W×2灯) 2基, 換気扇20cm 漏電ブレーカー(30A), ブレーカー(20A×2)
外部建具	アルミサッシ

建具表 (外観)	
(AD1) 片開きドア	(AW1) 引違窓 (H1000)
<p>フラッシュドア</p>	<p>フロートガラスt=3mm</p>

凡例		
記号	名称	仕様
	換気扇	φ200 プロペラファン
	照明器具	FL-40W×2灯
	分電盤	別図に示す
	スイッチ	1P 300V 10A
	天井付けコンセント	15A×口数 125V
	壁付けコンセント	2口の合計15Aまで 125V

アース線 : 1V1.6 (緑)
各コンセント・照明はアース付です。

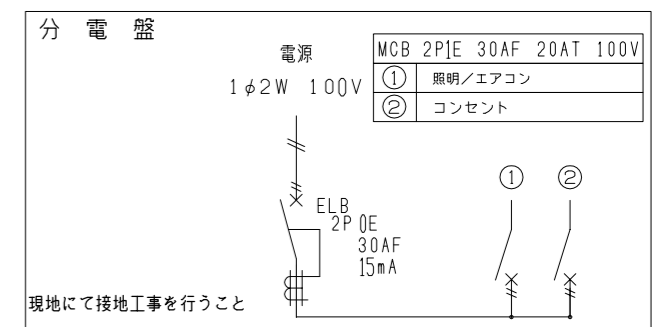

※現場により異なります

SANKYO FRONTIER CO.,LTD.

SCALE
1 : 50 (A3)

TITLE
標準図
NAME
平面図・立面図

TYPE
CT-37V単体 平屋建て
FILE.NO
ホームページ