




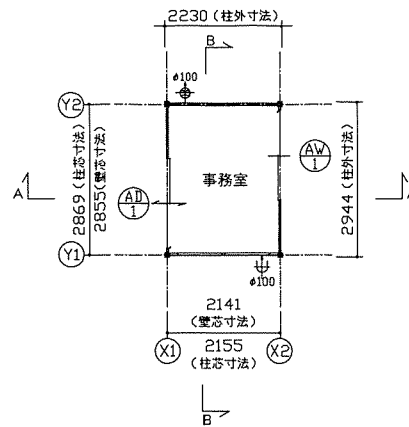

平面図

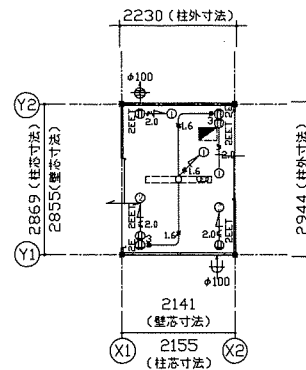

電気配線図

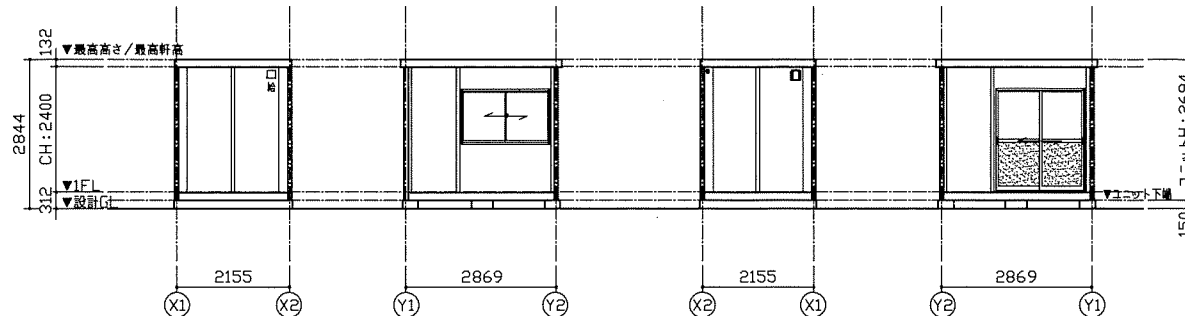


Y1通り立面図


X2通り立面図

Y2通り立面図

X1通り立面図

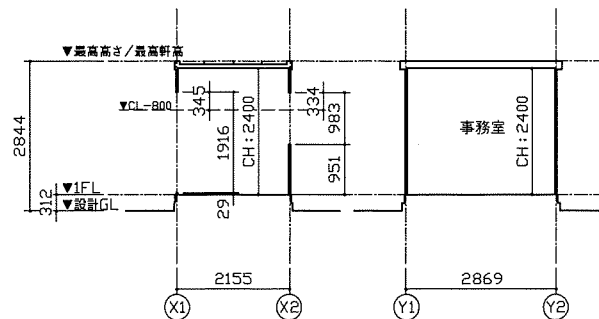

A-A断面図

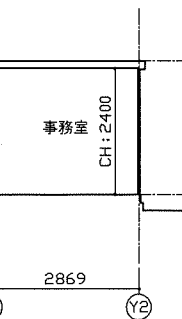


B-B断面図

特 記	
塗装色：シルバー	3.8GY 6.4/0.7(近白色)
仕 様	
AW-1 引込窓(H1000) S用	AD-1 引戸 S用
983 335 815 1662	1916 347 912 1660
材質：アルミ 断熱：ウレタン断熱	材質：アルミ 断熱：ウレタン断熱
ガラス：FL5	ガラス：FL5(下断4)
備考：-	備考：-

仕 様	
構造	鉄骨造
屋根	仕上：ガルバリウム鋼板葺き $t=0.5$ 断熱材：スチレンフォーム $t=30$
外部装具	アルミサッシ
庇	なし
床	下地：構造用合板 $t=12$ 断熱材：なし 仕上：フロアベイント
外壁 (複合パネル)	外部仕上：カラー鋼板 $t=0.27$ 断熱材：スチレンフォーム $t=40$ 内部仕上：カラー鋼板 $t=0.27$
天井	下地：垂木 222×35 仕上：化粧合板 $t=4$
シックハウス対策	・壁・床・天井・建具仕上に用いる塗薬材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する ・天井裏などの措置については、天井裏・床裏・壁・収納に用いる塗薬材料はF☆☆☆☆を使用する

凡 例	
記号	名称
LEDベースライト4000lm(直付)	
分電盤	
#3	3路スイッチ
2EET	壁付アース端子付接地コンセント2P (FL+2105)
2E	壁付アース付コンセント2P (FL+290)
φ100換気扇	
φ100給気口	
2.0	VVF2.0-2C + IV1.6アース線
1.6	VVF1.6-3C

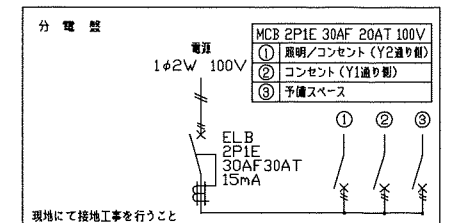

面 積 表	
延床面積	2,855×2,141 6.11㎡