


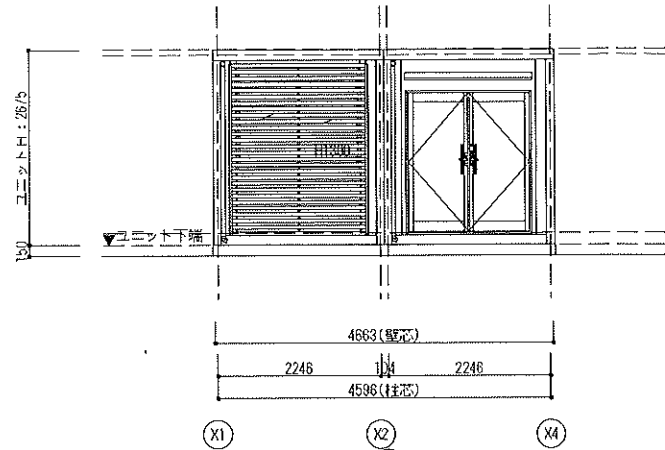


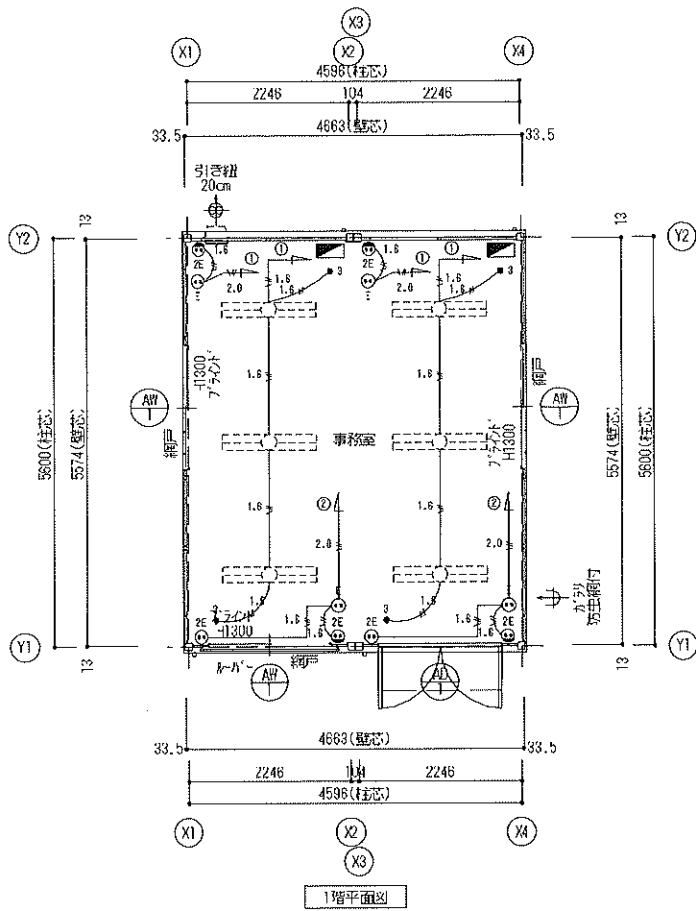


Y1通り立面図

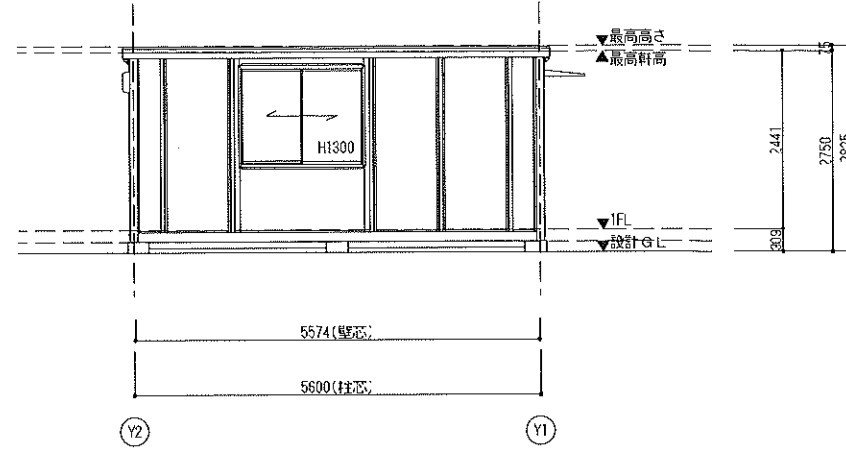



X1通り立面図

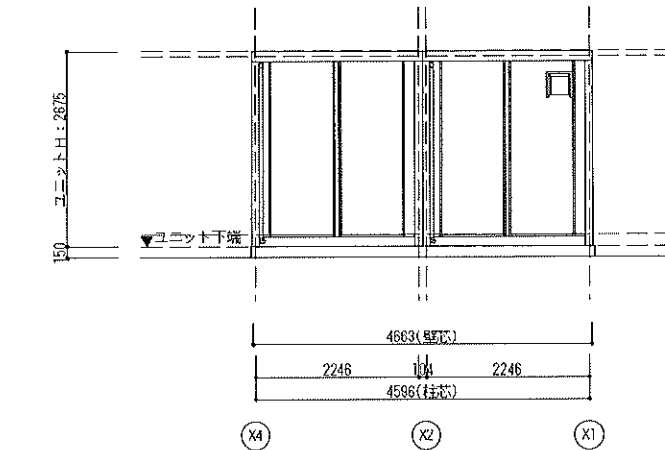

Y2通り立面図

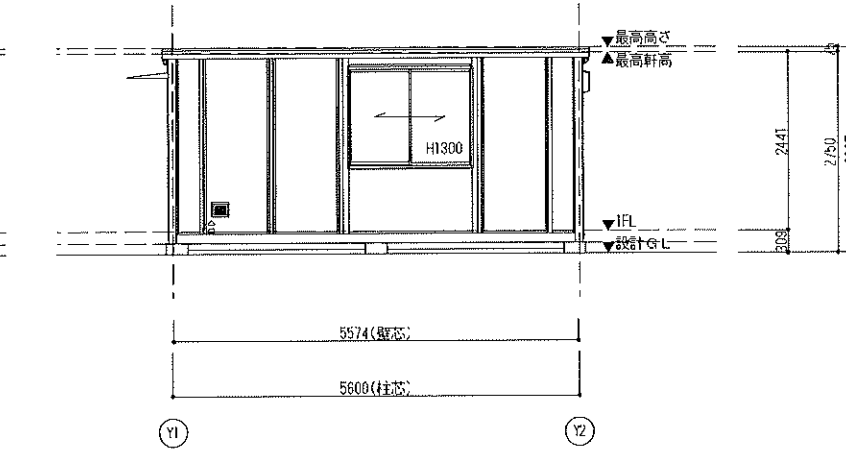

X2通り立面図

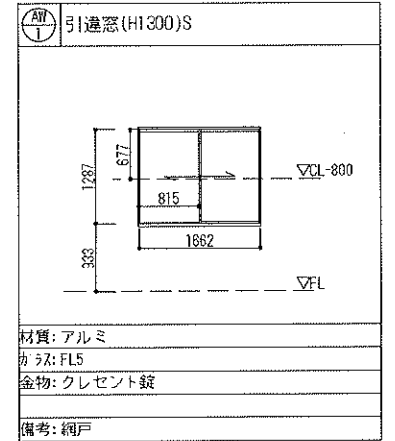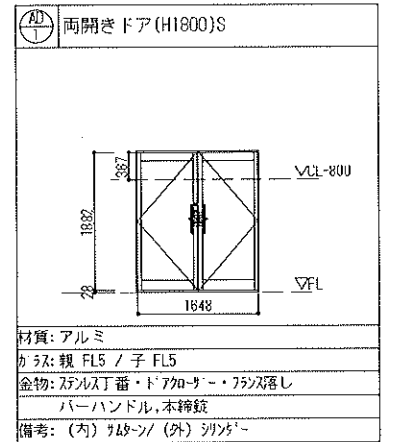


建物面積	
建築面積	25.99 m ²
1階床面積	25.99 m ²
延べ床面積	25.99 m ²

建物概要	
建物用途	(主用途)事務所 (従用途)
階数	平屋
最高軒高	2.75 m
最高高さ	2.83 m

照明設備 凡例	
記号	名称
①	蛍光灯へースライト(埋込形)32W×2

換気給気設備 凡例	
記号	名称
①	20cm換気扇 引き紐スイッチ 樹脂性アト
②	カラリ155×205給気口

内部仕様	
階数	室名
1階	事務室
備考	床
	下地 構造用合板t=12 仕上/寸法/色 70アベイト
備考	外周壁
	仕上/寸法/色 カラ-鋼板 t=0.27 Vn' 紺色
備考	天井
	下地 木下地24mm 仕上/寸法/色 化粧合板 t=4.0
認定番号	か-鋼板:不燃NM-8697 硬質木片セメント板:準不燃H12建設省告示1401号
	石膏ボード:不燃NM-8619 石膏ボード:準不燃QM-9828 化粧石膏ボード(天井):不燃NM1804
認定番号	化粧石膏ボード(壁):準不燃QM-9824 防水石膏ボード:不燃NM-9639 普通硬質石膏ボード:不燃NM-9645
	化粧石膏ボード:不燃NM-9678 ロックウール化粧吸音板:不燃NM-8599 ヒートパネ:準不燃QM-9410

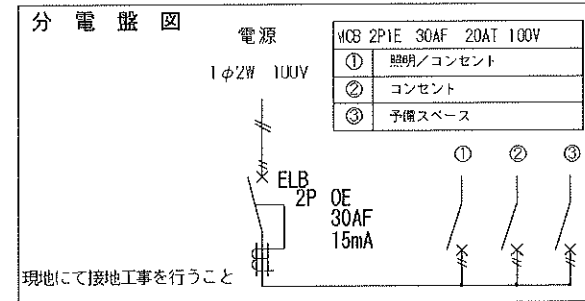

回路②のアース線は、途中で回路①のアース配線に合流。
アース線は、全て1.6mmの物を使用。

凡 例		
名称	記号	仕様
照明器具	①	LEDベースライト
分電盤	②	別図に示す
天井付コンセント	③	15A×口数 125V
壁付コンセント	④	2口の合計15Aまで 125V
スイッチ	⑤	3路スイッチ 300V 10A
電 線	1.6	VV-F1.6-3C ただし 1Cはアース線
	2.0	VV-F2.0-3C ただし 1Cはアース線
	1.6	VV-F1.6-3C

各コンセント・照明はアース付です。

外部仕様	
名称	仕様
屋根	仕上:金属折板 t=0.5 断熱材:スチロール t=25
雨樋	軒樋:鋼板t=1.6+塗装 縦樋:か-塩ビ管
庇	コンクリート W1/b0
外壁(複合A' 紺)	外部仕上:か-鋼板t=0.27 断熱材:スチロール t=25
塗装	内部仕上:か-鋼板t=0.27 鉄部見え掛かり:錆止め 一液型樹脂下塗り塗装
外部建具	アルミ
横断材	人工木材 クラ-塗装

MOBILE SPACE by 三協アロ-テア

中台

1/100 (A3)

2024/03/07

工事名称
おしゃれCT-54J サンプル
図面名称
サンプル図

型式
1F-CT-54J(S)
設計番号
20240306

お客様記録
年月日

図面番号
A-01