
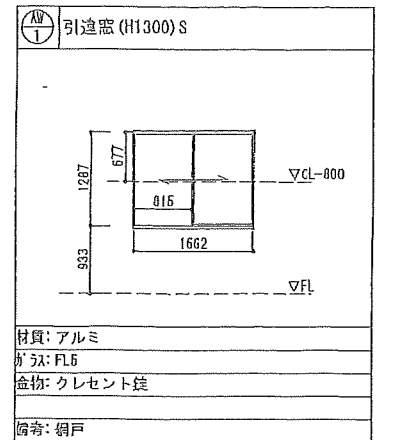
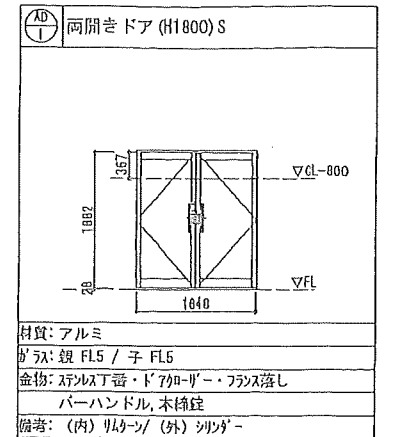
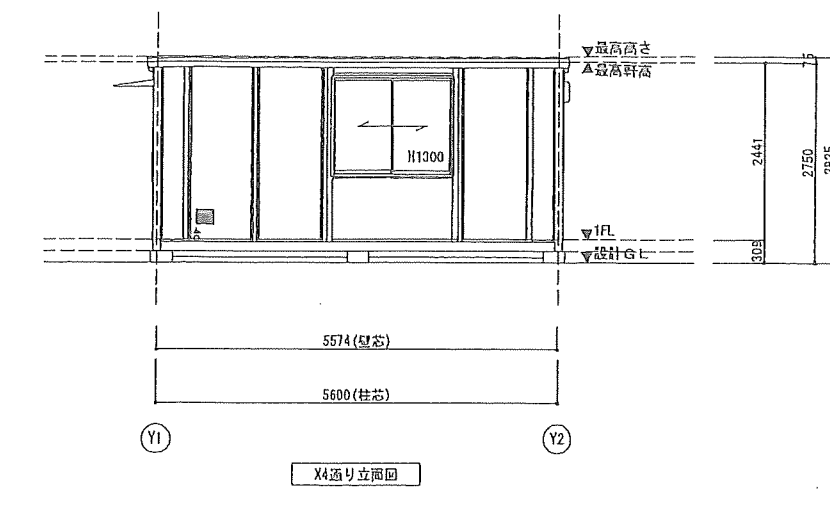
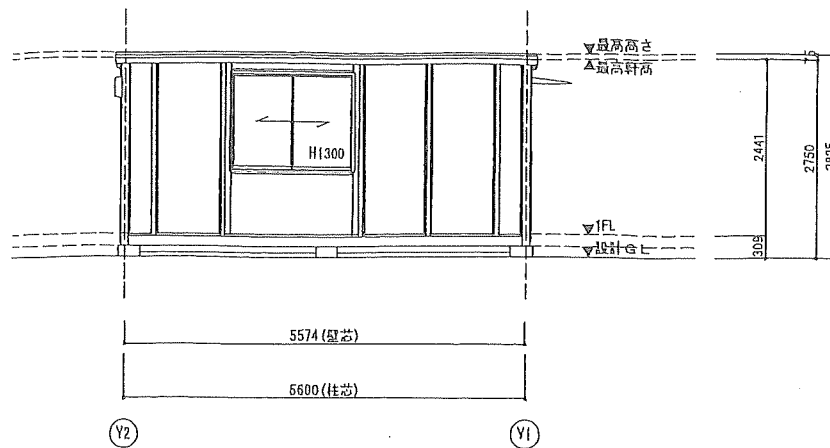
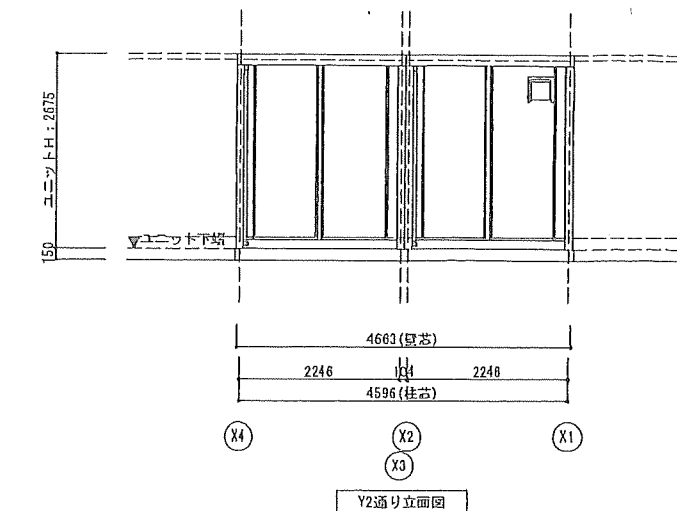
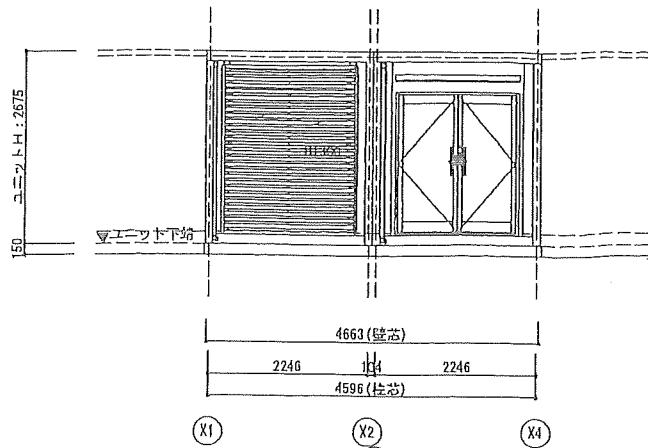


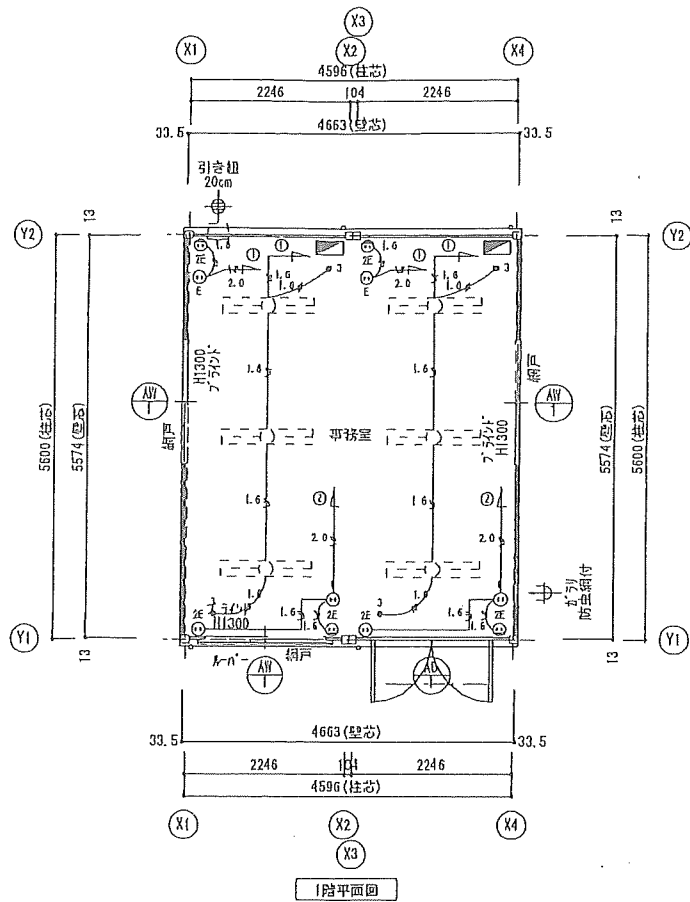


■ 建物面積		
建築面積	25.99	m ²
1階床面積	25.99	m ²
延べ床面積	25.99	m ²

■ 建物概要		
建物用途	(主用途)事務所 (従用途)	
階数	平屋	
最高軒高	2.75 m	
最高高さ	2.83 m	

■ 内部仕様							
階数	室名	床			天井		
		下地	仕上/寸法/色	品名/品番/メーカー	下地	仕上/寸法/色	品名/品番/メーカー
1階	事務室	構造用合板t=12	珪藻土	-	木下地24mm	化粧合板t=4.0	-
備考		<シックハウス対策> ・壁、床、天井、珪藻土に用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する。 ・天井裏などへの措置については、天井裏、床裏、壁、収納に用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する。					
認定番号		珪藻土板:不燃NM-8697 硬質木片珪藻土板:準不燃H12建設省告示1401号 石膏板:不燃NM-8619 石膏板:準不燃QM-9828 化粧石膏板(天井):不燃NM1864 化粧石膏板(壁):準不燃QM-9824 防水石膏板:不燃NM-9639 普通硬質石膏板:不燃NM-9645 珪藻土板:不燃NM-8578 ロックウール化粧珪藻土板:不燃NM-8599 珪藻土:準不燃QM-9410					

照明設備 凡例		
記号	名称	
記号	蛍光灯(スリット埋込形)32W×2	

換気給気設備 凡例		
記号	名称	
記号	20cm換気扇 引き紐スイッチ 樹脂性フード	
記号	50mm155x205給気口	

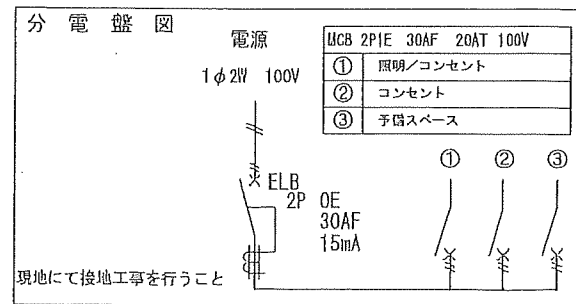

回路②の7-ス線は、途中で回路①の7-ス配線に合流。
7-ス線は、全て1.6mmの物を使用。

凡 例		
名称	記号	仕様
照明器具	記号	LEDベースライト
分電盤	記号	別図に示す
天井付けコンセント	①	15A×口数 125V
壁付けコンセント	②	2口の合計15Aまで 125V
スイッチ	③	3路スイッチ 300V 10A
電 線	1.6	VV-F1.6-3C ただし 10は7-ス線
	2.0	VV-F2.0-3C ただし 10は7-ス線
	1.6	VV-F1.6-3C

各コンセント・照明は7-ス付です。

■ 外部仕様		
名称	仕様	色
屋根	仕上:金属折板 t=0.5 断熱材:スチロフォーム t=25	(不燃NM-8697) シンク N5.5
雨樋	軒樋:銅板t=1.6+塗装 縦樋:珪藻土管	ストーンレイ
庇	コンクリート W1760	ストーンレイ
外壁(複合板)	外部仕上:珪藻土板t=0.27 断熱材:スチロフォームt=25 内部仕上:珪藻土板t=0.27	(不燃NM-8697) シンク N5.5
塗装	鉄部見え掛かり:錆止め 一液型珪藻土珪藻土下塗り塗装	(不燃NM-8697) Vn 珪藻土
外部建具	7mmサッシ	シンク 3.86Y6.4/0.7
横断板	人工木材 珪藻土塗装	シンク 10YR4/2

MOBILE SPACE by 三協フロンテア

承認	担当	製図	日付	1/100 (A3)	工事名	おしやれCT-54J サンプル	型式	IF-CT-54J(S)	お客様担当	図面番号
		中台	日付	2024/03/07	図面名称	サンプル図	図面番号	20240306	年 月 日	A-01