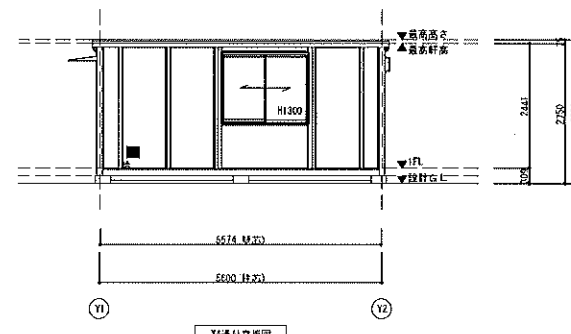
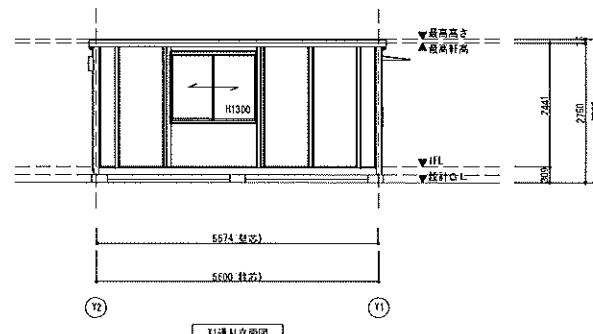
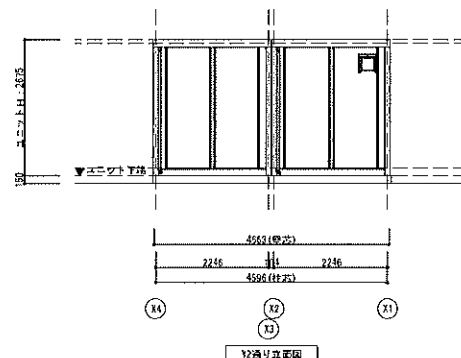
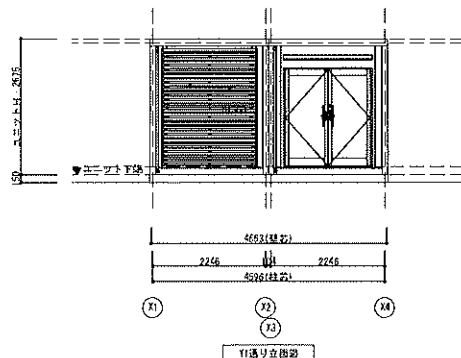
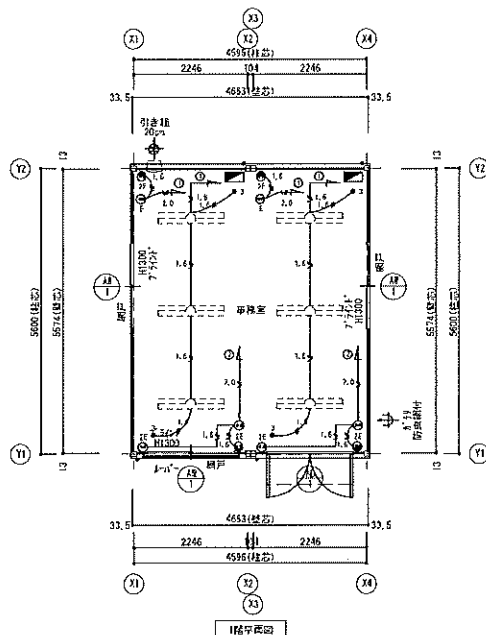



■ 建物面積		
建築面積	25.99 m ²	
1階床面積	25.99 m ²	
延べ床面積	25.99 m ²	

■ 建物概要		
建物用途	(主用途)事務所 (被用途)	
階数	平屋	
最高軒高	2.75 m	
最高高さ	2.83 m	

■ 内部仕様		照明設備 凡例					
階数	室名	記号 名称					
1階	事務室	下地	仕上/寸法/色	品名/品番/メーカー	仕上/寸法/色	下地	仕上/寸法/色
		珪藻土合板 t=12	珪藻土合板	-	珪藻土合板 t=0.27	珪藻土合板 t=4.0	珪藻土合板 t=4.0
備考		珪藻土合板: 珪藻土合板 t=12 珪藻土合板 t=0.27 珪藻土合板 t=4.0 珪藻土合板: 珪藻土合板 t=12 珪藻土合板 t=0.27 珪藻土合板 t=4.0					
認定番号		珪藻土合板: 珪藻土合板 t=12 珪藻土合板 t=0.27 珪藻土合板 t=4.0 珪藻土合板: 珪藻土合板 t=12 珪藻土合板 t=0.27 珪藻土合板 t=4.0					

■ 換気設備 凡例		
記号	名称	
20cm換気筒	引き出し型	樹脂製70°
20cm換気筒	引き出し型	樹脂製70°

■ 換気設備 凡例		
記号	名称	
20cm換気筒	引き出し型	樹脂製70°
20cm換気筒	引き出し型	樹脂製70°

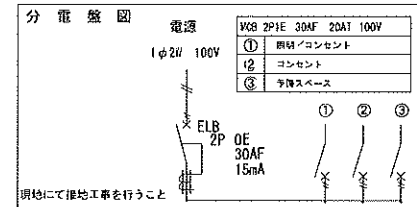

凡 例		
名称	記号	仕様
照明器具	LEDベースライト	
分電盤	別図に示す	
天井付コンセント	①	15A×口数 125V
壁付付コンセント	②	2口の合計15Aまで 125V
スイッチ	③	3相3線付 300V 10A
電 線	1.6	WV-F1.6-3C ただし 10は7-4線
	2.0	WV-F2.0-3C ただし 10は7-4線
	1.6	WV-F1.6-3C

■ 外装仕様		
名称	仕様	色
屋根	仕上: 金属屋根 t=0.5 断熱材: スチロール t=25	(不燃M-8697)
雨樋	軒端: 鋼板 t=1.6+塗装 屋根: 珪藻土合板 t=4.0	ステンレス
庇	コンクリート t=160	ステンレス
外装 (珪藻土合板)	外装仕上: 珪藻土合板 t=0.27 断熱材: スチロール t=25 内部仕上: 珪藻土合板 t=0.27	(不燃M-8697)
塗装	珪藻土合板: 珪藻土合板 t=0.27 珪藻土合板 t=0.27	(不燃M-8697)
外装材料	珪藻土合板	Vn 珪藻土
珪藻土合板	珪藻土合板	珪藻土合板

MOBILE SPACE by 三協フロンテア

設計	図面	製図	内容	工事内容	仕様	仕様	仕様	仕様
中台	1/100 (A3)	おしやれCT-54J サンプル	2024/03/07	2024/03/06	1FCT-54J(S)	2024/03/06	2024/03/06	2024/03/06