




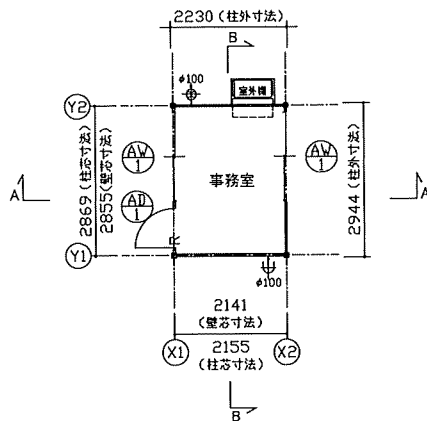

平面図

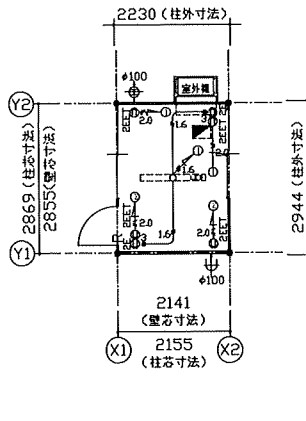

電気配線図

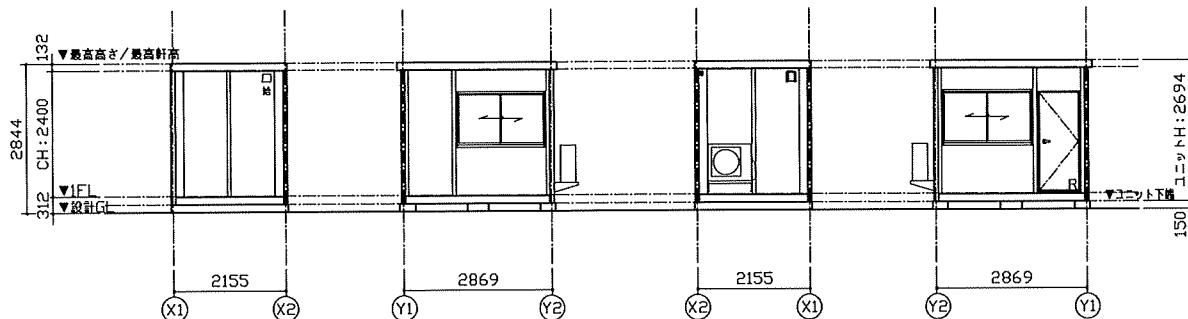


Y1通り立面図

X2通り立面図

Y2通り立面図

X1通り立面図

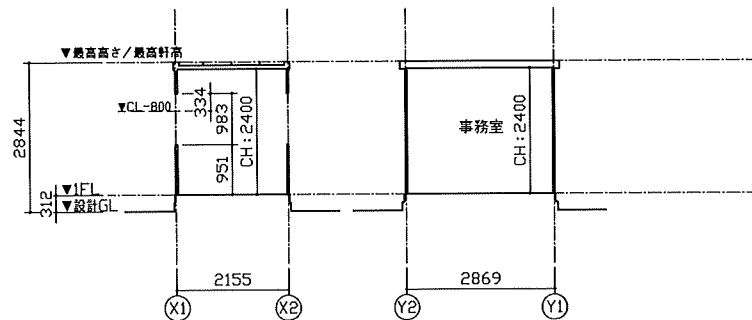


A-A断面図

B-B断面図

特 記	
塗装色: シルバー	3.8GY 6.4/0.7(近白色)
AW-1 引違窓 (H1000) S用	AD-1 片開きフラッシュドア S用
※外開窓、本窓をR開手とする。	
材質: アルミ ガラス: FL5 番号: -	材質: アルミ 窓子: ベーパーハニカム構造、カラー樹脂仕上 番号: レバー・ハンドル、ドアチェーン

仕 様	
構造	鉄骨造
屋根	仕上: ガルバリウム鋼板葺き $t=0.5$ 断熱材: スチレンフォーム $t=30$
外部建具	アルミサッシ
庇	なし
床	下地: 構造用合板 $t=12$ 断熱材: なし 仕上: フロアペイント
外壁 (複合パネル)	外部仕上: カラー鋼板 $t=0.27$ 断熱材: スチレンフォーム $t=40$ 内部仕上: カラー鋼板 $t=0.27$
天井	下地: 炭木 $\square 22 \times 35$ 仕上: 化粧合板 $t=4$
シックハウス対策	・壁・床・天井・建具仕上に用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する ・天井裏などへの措置については、天井裏・床裏・壁・取付けに用いる建築材料はF☆☆☆☆を使用する

凡 例	
記号	名称
LED	LEDベースライト4000lm(直付)
分電盤	分電盤
3	3路スイッチ
2EET	壁付アース端子付接地コンセント2P (FL+2105)
2E	壁付アース付コンセント2P (FL+290)
100	100W換気扇
100	100W給気口 ※スリムフード
2.0	VVF2.0-2C + IV1.6アース線
1.6	VVF1.6-3C

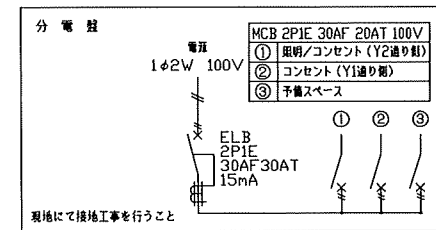

面 積 表	
延床面積	2,855×2,141 6.11㎡