


材質: アルミ
 ガラス: FL5
 金物: 引手・引違戸錠
 備考: 網戸、(内) サムライダ- / (外) シリダ-

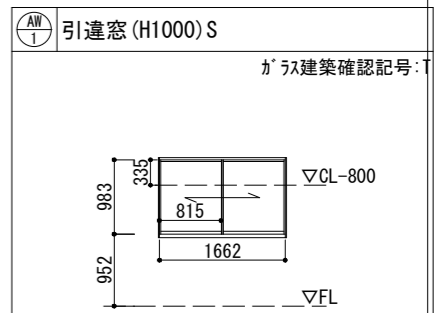

材質: アルミ
 ガラス: FL5
 金物: クレセント錠
 備考: 網戸

階数	部屋名	天井面積	壁面積	床面積
1階	事務所/はなれ	10.00	0.00	10.00

建物用途	(主用途) 事務所 (従用途)
階数	平屋
最高軒高	2.79 m
最高高さ	2.79 m

階数	室名	床			外周壁		天井	
		下地	仕上/寸法/色	品名/品番/メーカー	仕上/寸法/色	下地	仕上/寸法/色	品名/品番/メーカー
1階	事務所/はなれ	構造用合板 t=12	フローリング	-	カー鋼板 t=0.27	木下地 22mm	化粧合板 t=4.0	-

備考
 <シックハウス対策>
 ・壁、床、天井、建具仕上げに用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する。
 ・天井裏などへの措置については、天井裏、床裏、壁、収納に用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する。

名称	仕様	色
屋根	仕上: ガルバリウム鋼板葺き t=0.5 断熱材: スチレンフォーム t=30	(不燃NM-8697) シルバー-N5.5
雨樋	軒樋: 鋼製樋 縦樋: Φ55塩ビパイプ	ブラック 9.6B2.4/0.3
大型庇	アルミ W1700×D900 (AP60)	シルバーメタリック
外壁 (複合パネル)	外部仕上: カー鋼板 t=0.27 断熱材: スチレンフォーム t=40 内部仕上: カー鋼板 t=0.27	(不燃NM-8697) ブラック 9.6B2.4/0.3
板金金物	パネル: 鋼製カバー	ブラック 9.6B2.4/0.3
塗装	鉄部見え掛かり: 錆止め 一液型エポキシ樹脂下塗り塗装	
外部建具	アルミサッシ	シルバー
縦ルバー	人工木材	ブラック 5YR3/3

室名	床面積 (㎡)	天井高 (m)	室容積 (m3)	有効換気量 (50Hz) 換気ファンΦ100 (m3/h)	換気回数 (回/h)	必要換気回数 (回/h)	判定
1階 事務所/はなれ	10.00	2.40	24.00	55 ×	2.29	0.3	OK

基礎形式	鋼製
軸部	鉄骨造 両方向ラーメン構造

階数	事務所/はなれ	[1]	必要面積	判定
1階	事務所/はなれ	10.00 / 50	= 0.20 ㎡	
	AD1	0.790 × 0.346 × 1	= 0.273 ㎡	
	AW1 (ルーバー付)	0.815 × 0.335 × 0.5 × 1	= 0.137 ㎡	
	有効面積合計		0.40 ㎡	OK

階数	事務所/はなれ	[1]	必要面積	判定
1階	事務所/はなれ	10.00 / 20	= 0.50 ㎡	
	AD1	0.790 × 1.916 × 1	= 1.513 ㎡	
	AW1 (ルーバー付)	0.815 × 0.983 × 0.5 × 1	= 0.401 ㎡	
	有効面積合計		1.91 ㎡	OK

階数	床面積	必要面積	判定
1階	床面積	10.00 / 30	= 0.33 ㎡
	AD1	0.790 × 1.916 × 1	= 1.513 ㎡
	有効面積合計		1.51 ㎡
	判定		OK

設置場所	名称	メーカー	仕様・品番	数量	色
事務所/はなれ	LED天井直付照明	東芝	ベ-サイト 4000lm 昼白色 LEKT412403N-LS9	2	ホワイト

設置場所	名称	メーカー	仕様・品番	数量	色	
事務所/はなれ	Φ100換気扇 上記フード	パナソニック	換気ファン FY-T08PDS9SD	100V	1	ホワイト
		パナソニック	VB-DN100SK3 ステンレス製 防虫網付		1	シルバー
		パナソニック	RE-100J	100V	1	アイボリー
	Φ100給気口 上記フード	パナソニック	VB-DN100SK3 ステンレス製 防虫網付		1	シルバー

MOBILE SPACE by 三協フロンテア

承認	担当	製図	縮尺	工事名称	型式	お客様確認欄	図面番号
遠藤	遠藤	遠藤	1/100 (A3)	大崎店展示品	1F-47MSL(S)	年月日	A-01
			日付	図面名称	建築番号		
			2026/04/07	図面1	0000000-XX-00		