

AD 1	両開きドア (H1800) S
材質: アルミ ガラス: 親 FL5 / 子 FL5 金物: ステンレス丁番・ドアローザ・フラス落し バーハンドル, 本締錠 備考: (内) サムターン / (外) シリカゲル	


AD 1	引違窓 (H1300) S
材質: アルミ ガラス: FL5 金物: クレセント錠 備考: 網戸	

■ 建物面積	
建築面積	25.99 m ²
1階床面積	25.99 m ²
延べ床面積	25.99 m ²

■ 建物概要	
建物用途	(主用途) 事務所 (従用途)
階数	平屋
最高軒高	2.75 m
最高高さ	2.83 m

照明設備 凡例		
記号	名称	
	蛍光灯へーサイト(埋込形) 32W×2	

換気給気設備 凡例		
記号	名称	
	20cm換気扇 引き紐スイッチ 樹脂性フード	
	ガリ155x205給気口	

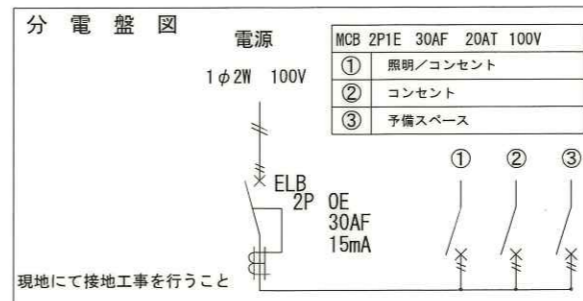

回路②の7-ス線は、途中で回路①の7-ス配線に合流。
7-ス線は、全て1.6mmの物を使用。

凡例		
名称	記号	仕様
照明器具		LEDベースライト 蛍光灯ベースライト
分電盤		別図に示す
天井付けコンセント	①	15A×口数 125V
壁付けコンセント	②	2口の合計15Aまで 125V
スイッチ	●3	3路スイッチ 300V 10A
電線	1.6	VV-F1.6-3C ただし 1Cは7-ス線
	2.0	VV-F2.0-3C ただし 1Cは7-ス線
	1.6	VV-F1.6-3C

各コンセント・照明は7-ス付です。

■ 内部仕様							
階数	室名	床		外周壁		天井	
		下地	仕上/寸法/色	仕上/寸法/色	下地	仕上/寸法/色	品名/品番/メーカー
1階	事務室	構造用合板t=12	707'イント	カラー鋼板 t=0.27 Vハ' 緑色	木下地24mm	化粧合板 t=4.0	
	備考	<シックハウス対策> ・壁、床、天井、建具仕上げに用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する。 ・天井裏などへの措置については、天井裏、床裏、壁、収納に用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する。					
	認定番号	カラー鋼板: 不燃NM-8697 硬質木片セメント板: 準不燃H12建設省告示1401号 石膏ボード: 不燃NM-8619 石膏ボード: 準不燃QM-9828 化粧石膏ボード(天井): 不燃NM1864 化粧石膏ボード(壁): 準不燃QM-9824 防水石膏ボード: 不燃NM-9639 普通硬質石膏ボード: 不燃NM-9645 ケーブル管理板: 不燃NM-8578 ロックウール化粧吸音板: 不燃NM-8599 ヒート反射: 準不燃QM-9410					

■ 外部仕様		
名称	仕様	色
屋根	仕上: 金属折板 t=0.5 断熱材: スレンフォーム t=25	(不燃NM-8697)
雨樋	軒樋: 鋼板t=1.6+塗装 縦樋: カラー塩ビ管	ストーングレー
庇	コンパ'イザー W1760	ストーングレー
外壁(複合ハ' 緑)	外部仕上: カラー鋼板t=0.27 断熱材: スレンフォームt=25	(不燃NM-8697)
	内部仕上: カラー鋼板t=0.27	(不燃NM-8697)
塗装	鉄部見え掛かり: 錆止め 一液型珪' 樹脂下塗り塗装	
外部建具	7ルミサツ	シルバー-3.8GY6.4/0.7
横断バー	人工木材 カラー塗装	サンディ 10YR4/2

MOBILE SPACE by 三協フロンテア

承認	担当	製図	縮尺	工事名称	型式	お客様確認欄	図面番号
		中台	1/100 (A3)	おしゃれCT-54J サンプル	1F:CT-54J(S)		A-01
			日付	図面名称	設計番号	年 月 日	
			2024/03/07	サンプル図	20240306		