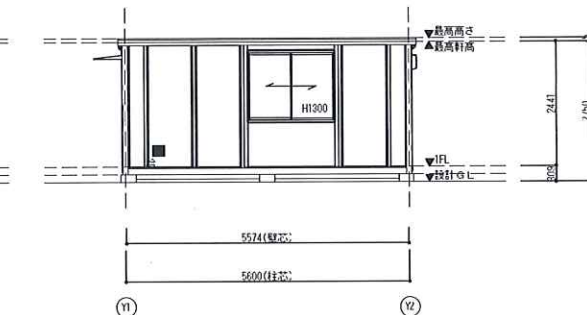
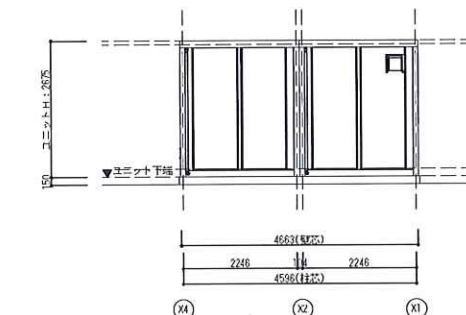
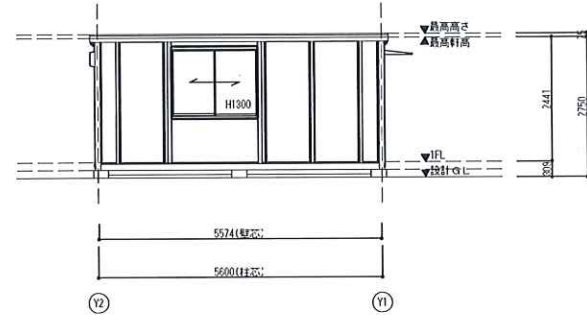
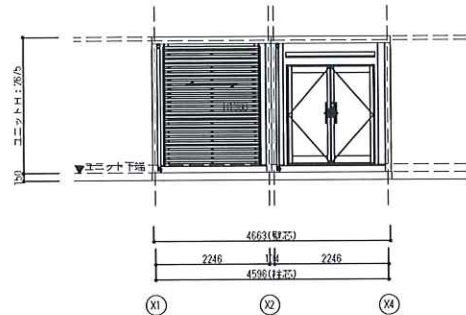
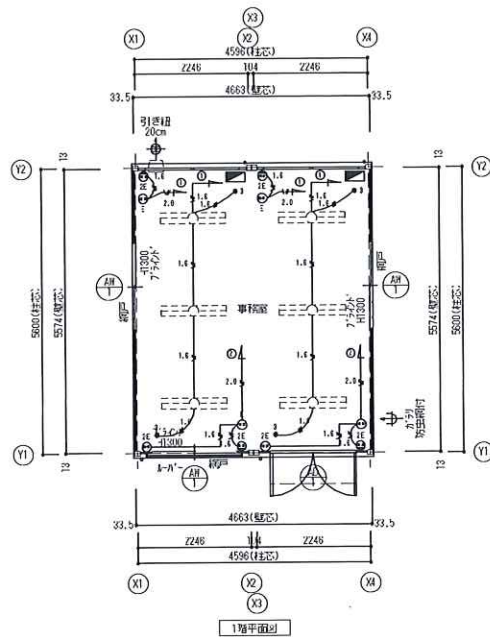



建物面積	
建築面積	25.99 m ²
1階床面積	25.99 m ²
延べ床面積	25.99 m ²

建物概要	
建物用途	主用途) 事務所 従用途)
階数	平屋
最高軒高	2.76 m
最高高さ	2.83 m

内部仕様	
階数	1階
室名	事務室
下地	構造用合板 t=12
仕上/寸法/色	707Pベイト
品名/品番/メーカー	-
外周壁	外壁: 鋼板 t=0.27 仕上/寸法/色: V11 赤色
天井	化粧合板 t=4.0
床	床: 鋼板 t=0.27 仕上/寸法/色: V11 赤色
備考	・壁、床、天井、建具仕上りに用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する。 ・天井裏などへの措置については、天井裏、床裏、収納に用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する。
認定番号	鋼板: 不燃NM-8697 硬質木片切板: 準不燃H12建設省告示1401号 石膏板: 不燃NM-8619 石膏板: 不燃NM-8628 化粧石膏板: 不燃NM-864 化粧石膏板: 不燃NM-8624 防水石膏板: 不燃NM-8639 普通硬質石膏板: 不燃NM-9645 化粧石膏板: 不燃NM-8578 石膏板: 化粧石膏板: 不燃NM-8599 ビニール板: 準不燃NM-9410

照明設備 凡例	
記号	名称
〇〇〇〇〇〇〇〇	蛍光灯へスリット (埋込形) 32W×2

換気給気設備 凡例	
記号	名称
〇	20cm換気扇 引き出し付 樹脂製フット
〇	か'91155x205給気口

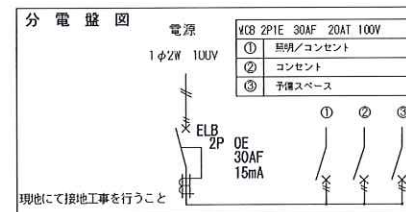

凡 例		
名称	記号	仕様
照明器具		LEDベースライト
分電盤		別図に示す
天井付コンセント	㊦	15A×口数 125V
壁付コンセント	㊧	2口の合計15Aまで 125V
スイッチ	㊨	3相2線付 300V 10A
電 線		W-F1.6-30 ただし 1はアース線
		W-F2.0-30 ただし 1はアース線
		W-F1.6-30

各コンセント・照明はアース付です。

外部仕様	名称	仕様	色
屋根	仕上: 金属折板 t=0.5 断熱材: ステンレス t=25	(不燃NM-8697)	シルバー N5.5
雨樋	軒先: 鋼板 t=1.6+塗装 縦樋: 鋼板 t=1.6+塗装	(不燃NM-8697)	シルバー
庇	コンクリート W100	(不燃NM-8697)	シルバー
外壁 (複合材)	外部仕上: 鋼板 t=0.27 断熱材: ステンレス t=25	(不燃NM-8697)	V11 赤色
塗装	内部仕上: 鋼板 t=0.27 鉄部見栄え: 錆止め 一液型环氧樹脂下塗り塗装	(不燃NM-8697)	V11 赤色
外部建具	ガラス: 複層 FL5 枠: アルミ	(不燃NM-8697)	シルバー 3.85Y6.4/0.7
構内バレー	人工木材 外装塗装	(不燃NM-8697)	シルバー 10YR4/2

MOBILE SPACE by 三協フロンテア

1/100 (A3)	おしゃれCT-54J サンプル	1FCT-54J(S)	20240306	20240306	A-01
2024/03/07	サンプル図				