




特記	
塗装色：シルバー	3.8GY 6.4/0.7(近似色)
AW-1 引違窓(H1000) S用	AD-1 片開きフラッシュドア S用 ※外観図、本図をR側手とする。
	

仕様		
構造	鉄骨造	
屋根	仕上：ガルバリウム鋼板葺き $t=0.5$	NM-8697
	断熱材：スチレンフォーム $t=30$	
外部建具	アルミサッシ	
庇	なし	
床	下地：構造用合板 $t=12$	
	断熱材：なし	
	仕上：フロアペイント	
外壁 (複合パネル)	外部仕上：カラー鋼板 $t=0.27$	NM-8697
	断熱材：スチレンフォーム $t=40$	
	内部仕上：カラー鋼板 $t=0.27$	NM-8697
天井	下地：垂木 □22×35	
	仕上：化粧合板 $t=4$	
シックハウス 対策	• 壁・床・天井・建具仕上げに用いる建築材料はすべて F☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する • 天井裏などへの措置については、天井裏・床裏・壁・ 収納に用いる建築材料はF☆☆☆☆を使用する	

凡例	
記号	名称
□――□――■	LEDベースライト 4000lm(直付)
	分電盤
●3	3路スイッチ
①SHEET	壁付アース端子付接地コンセント2P (FL+2105)
①SE	壁付アース付コンセント2P (FL+290)
→○φ100	φ100換気扇
→○φ100	φ100給気口 ※スリムフード
2.0 A	VVF2.0-2C + IV1.6アース線
1.6 B	VVF1.6-3C

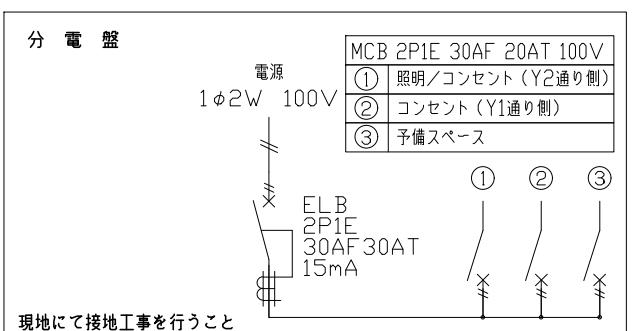

面 積 表		
延床面積	3,764×2,141	8.05 m ²