

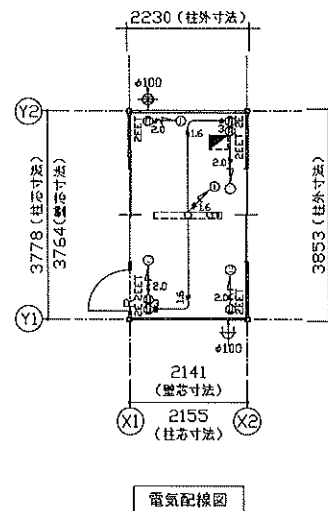
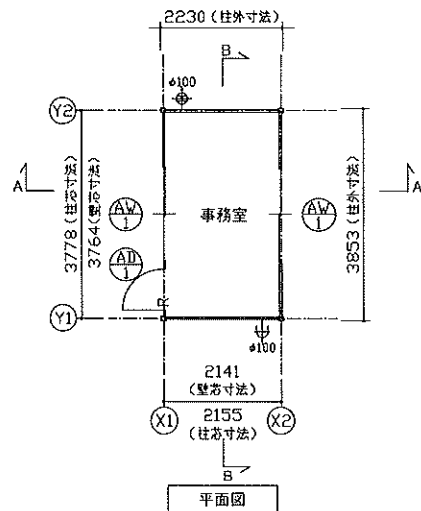


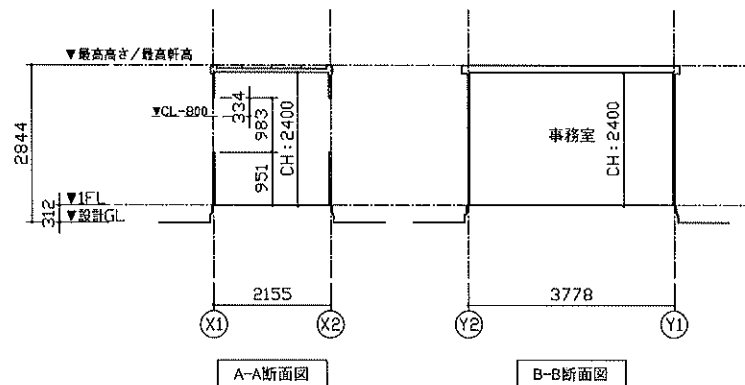


特 記	
塗色: シルバー	3.BGY 6.4/0.7(近白色)
AW-1 引込窓 (H1000) S用	AD-1 片開きフラッシュドア S用
※外装部、本図を只照準とする。	
983 335 1662	1869 296 740
材質: アルミ ガラス: FL-5 備考: -	材質: アルミ 扉子: ベーパーハニカム構造、カラー樹脂板仕上 備考: レザーハンドル、ドアチェーン

仕 様		
構造	鉄骨造	
屋根	仕上: ガルバリウム鋼板葺き $t=0.5$ 断熱材: スチレンフォーム $t=30$	NM-8697
外部建具	アルミラッシュ	
庇	なし	
床	下地: 構造用合板 $t=12$ 断熱材: なし 仕上: フロアベイント	
外壁 (電気パネル)	外部仕上: カラー鋼板 $t=0.27$ 断熱材: スチレンフォーム $t=40$ 内部仕上: カラー鋼板 $t=0.27$	NM-8697 NM-8697
天井	下地: 盛木 222×35 仕上: 化粧合板 $t=4$	
シックハウス対策	- 壁・床・天井・建具仕上に用いる建築材料はすべて「☆☆☆☆」または規制対象外の材料を使用する - 天井裏などへの措置については、天井裏・床裏・壁・収納に用いる建築材料は「☆☆☆☆」を使用する	

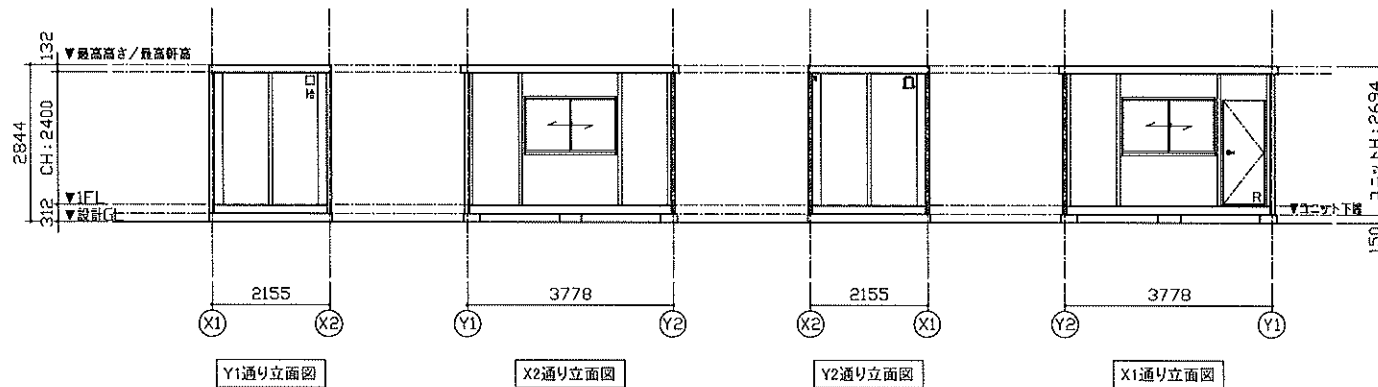

凡 例	
記号	名称
LEDベースライト4000lm(直付)	
分電盤	
3	3路スイッチ
2EET	壁付アース端子付接地コンセント2P (FL+2105)
2E	壁付アース付コンセント2P (FL+290)
φ100	φ100換気扇
φ100	φ100給気口 ※スリムフード
2.0	VVF2.0-2C + IV1.6アース線
1.6	VVF1.6-3C

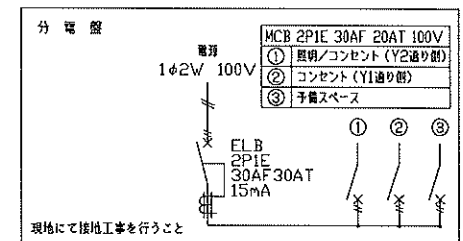

面 積 表		
延床面積	3.764 x 2.141	8.05 m ²