


特 記	
塗装色: ブラック	9.6B 2.4/0.3
ルーバー色: ブラウン	5YR 3/3

AW-1 引違窓 (H1000) S用	AD-1 親子ドア S用
材質: アルミ 錠種: クレセント錠 ガラス: 透明 $\tau=3$ 備考: -	材質: アルミ 錠種: シリンダー錠 ガラス: 親 透明 $\tau=5$ /子 透明 $\tau=3$ (中核付き) 備考: 押し板、ドアクローザー(観音のみ)、ポスト付き

仕 様		
構造	鉄骨造	
屋根	仕上: ガルバリウム鋼板葺き $t=0.5$ 断熱材: スチレンフォーム $t=30$	NM-8697
外部建具	アルミサッシ	
庇	アルミ W1700×D600	
床	下地: 耐水合板 $t=12$ 断熱材: なし 仕上: タイルカーペット $t=7$	
外壁 (複合パネル)	外部仕上: カラー鋼板 $t=0.27$ 断熱材: スチレンフォーム $t=40$ 内部仕上: カラー鋼板 $t=0.27$	NM-8697 NM-8697
天井	下地: 垂木 $\square 22 \times 35$ 仕上: 化粧合板 $t=4$	
シックハウス 対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>壁・床・天井・建具仕上げに用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する</li> <li>天井裏などへの措置については、天井裏・床裏・壁・収納に用いる建築材料はF☆☆☆☆以上を使用する</li> </ul>	

凡 例	
記号	名称
	LEDベースライト4000lm(露出)
	分電盤
	3路スイッチ
	壁付アース端子付接地コンセント2P (FL+2105)
	壁付アース付コンセント2P (FL+290)
	$\phi 100$ 換気扇
	$\phi 100$ 給気口
	VVF2.0-2C + IV1.6アース線
	VVF1.6-3C

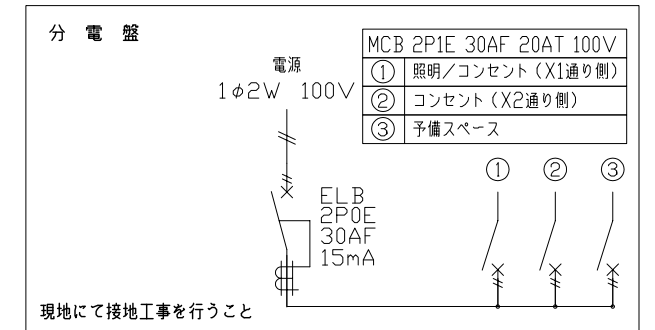

面 積 表		
延床面積	4.671×2.139	9.99㎡

