



平面図 S=1/100

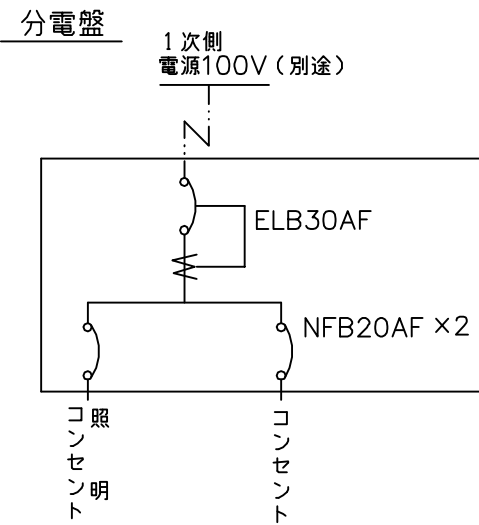


凡 例		
名称	記号	仕 様
照明器具		FL-40W×2灯(逆富士型)
分電盤		別図に示す
コンセント		天井付 2P 125V 15A
”		壁付 2P 125V 15A
照明スイッチ		1P 125V 10A
換気扇		φ200


仕 様	
規 模	L5400×W2406×H2650(1ユニット)
構 造	鉄骨構造
屋 根	金属折板張り t=0.8mm
天 井	化粧合板張り t=4mm 断熱材:発泡ウレタン
床	耐水合板張り t=12mm +フロアペイント仕上げ
壁	複合パネル 外壁:カラー鉄板 t=0.27mm 断熱材:スチレンフォーム t=25mm 内壁:カラー鉄板 t=0.27mm
	電気
建 具	アルミ引違い窓 透明ガラス H1060×W1700
	アルミ引違い戸サッシ H1950×W1700
	アルミ片開戸(フック戸) H1800×W800

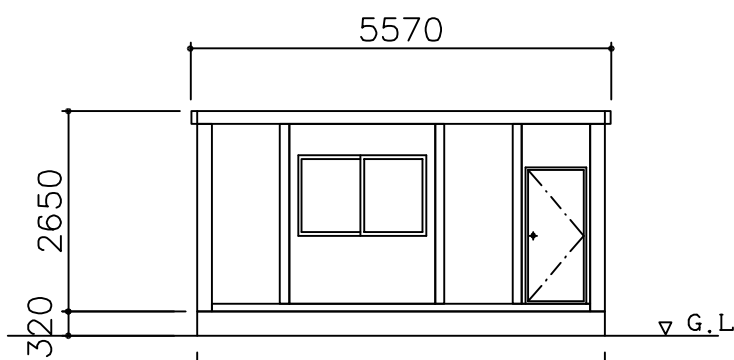


(Y0)通り立面図S=1/100

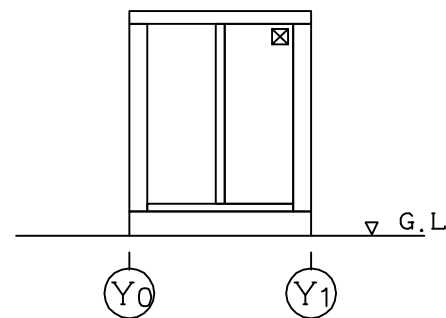


(X1)通り立面図S=1/100

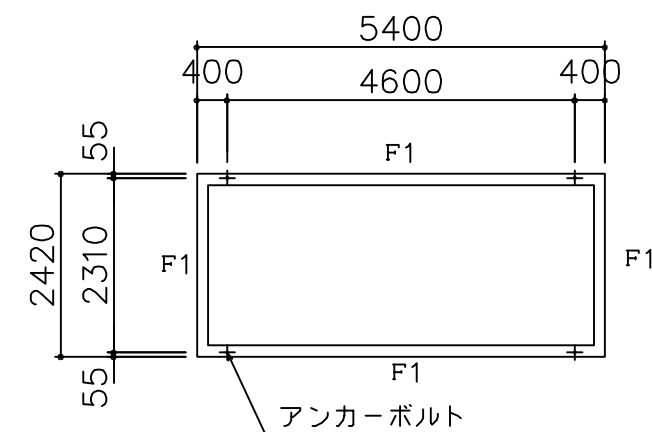

基礎伏図 S=1/100

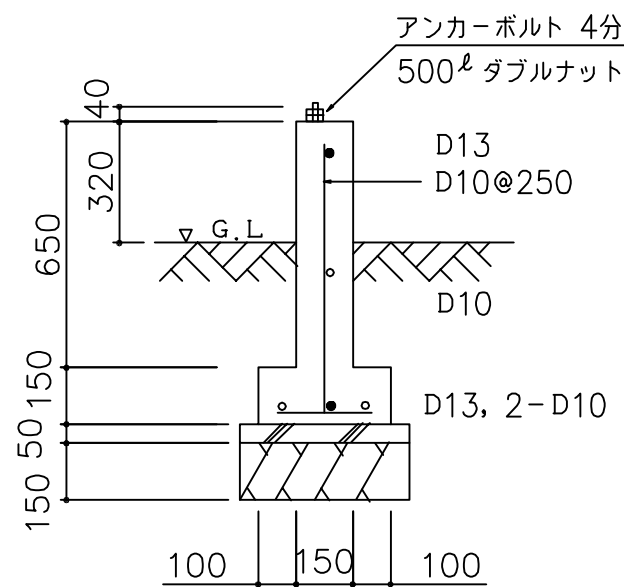

基礎断面図 S=1/20

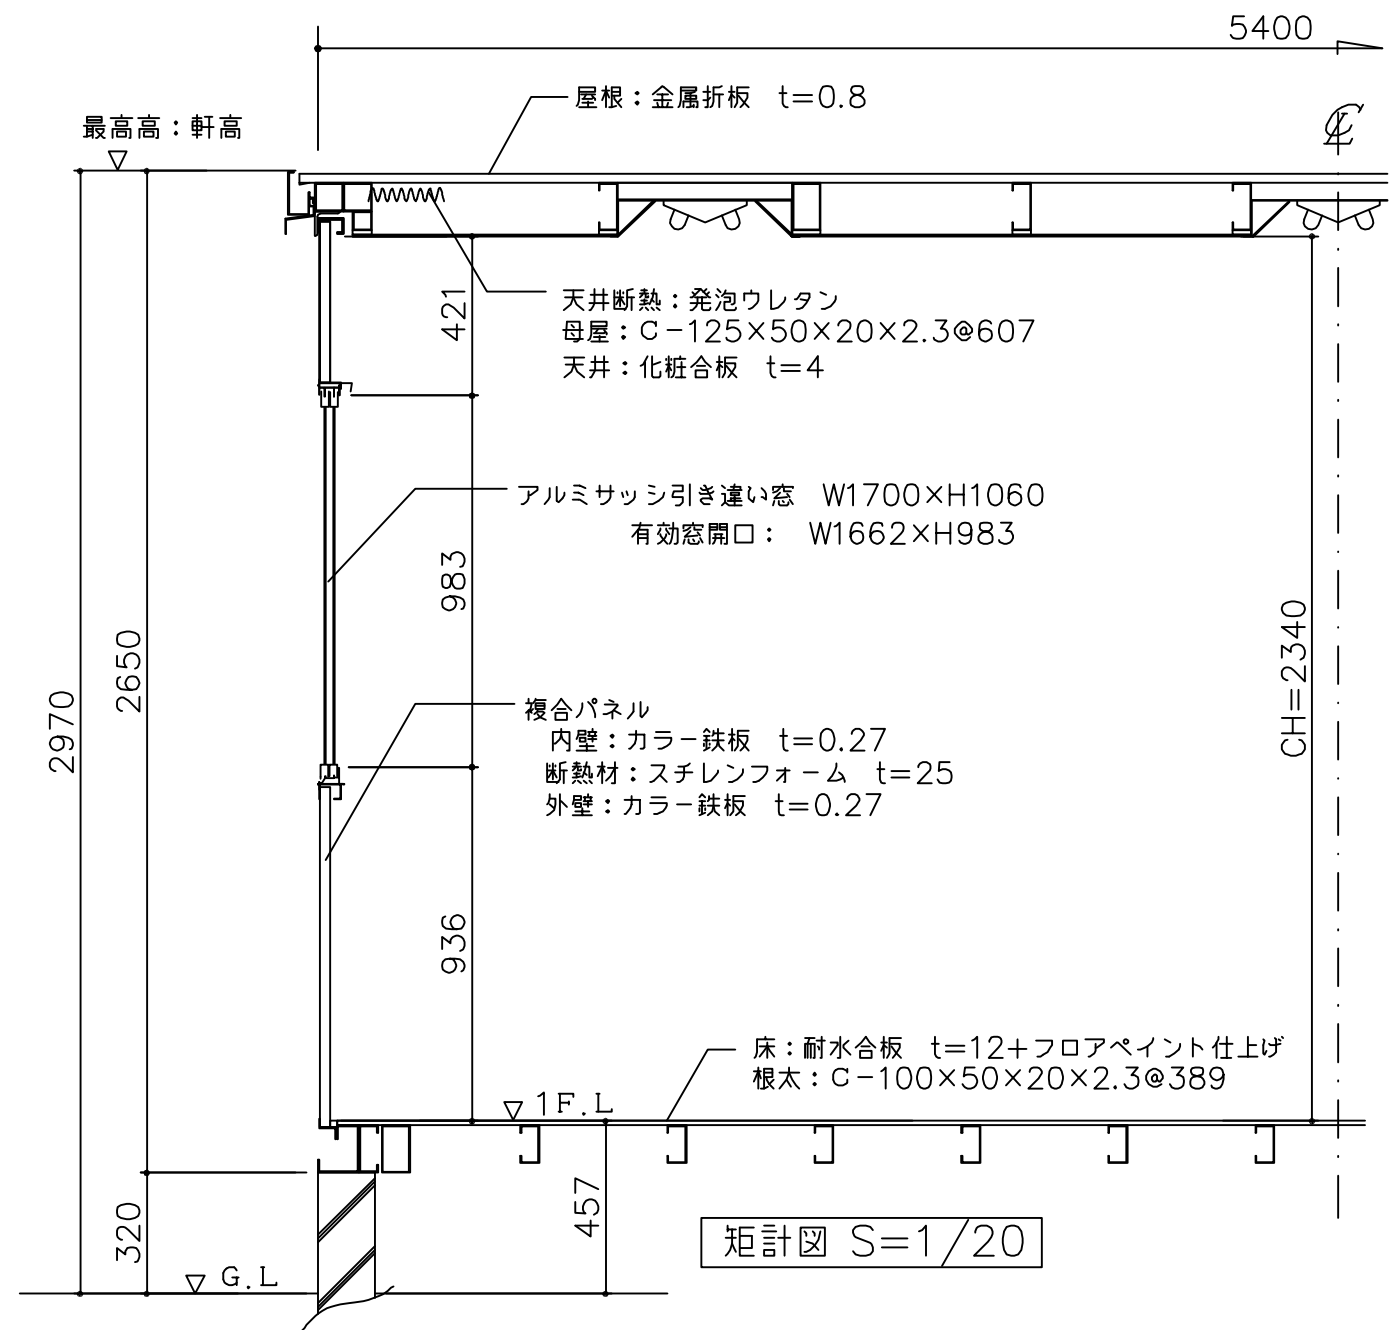

矩計図 S=1/20