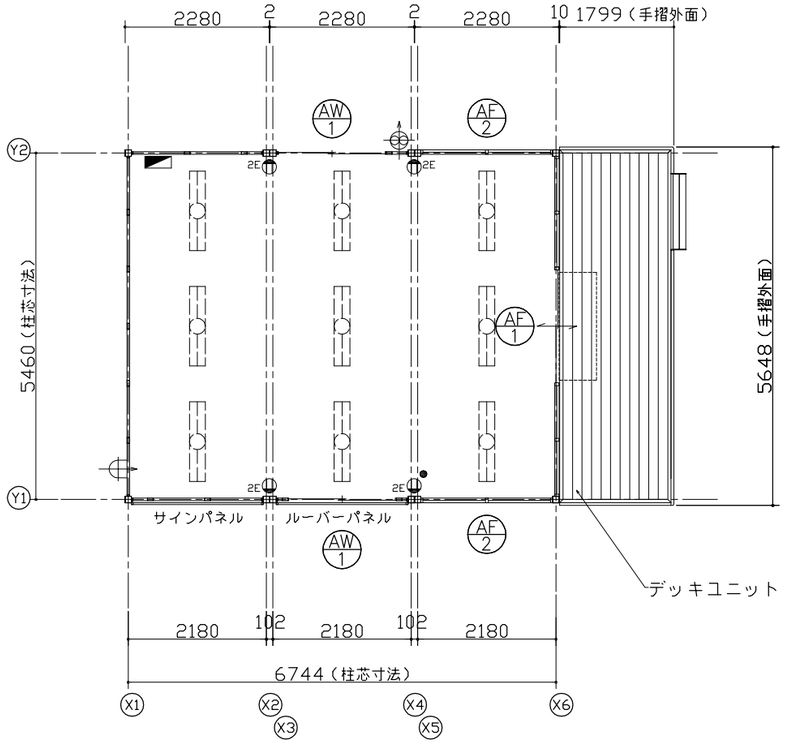

1階平面図

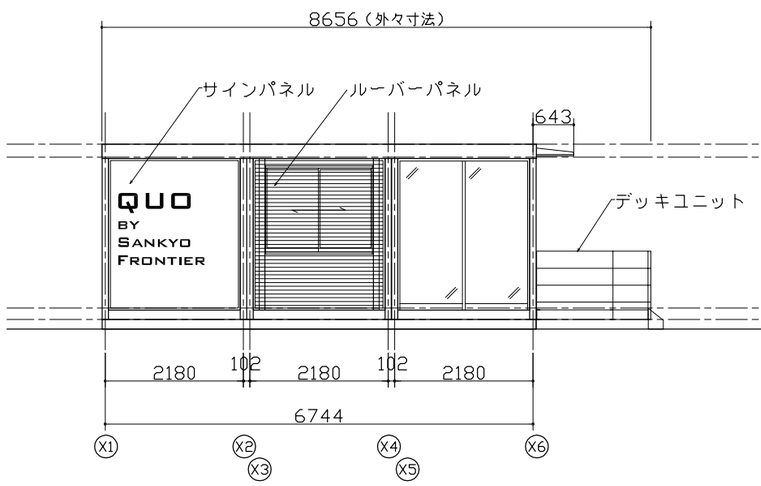

Y1 通り立面図

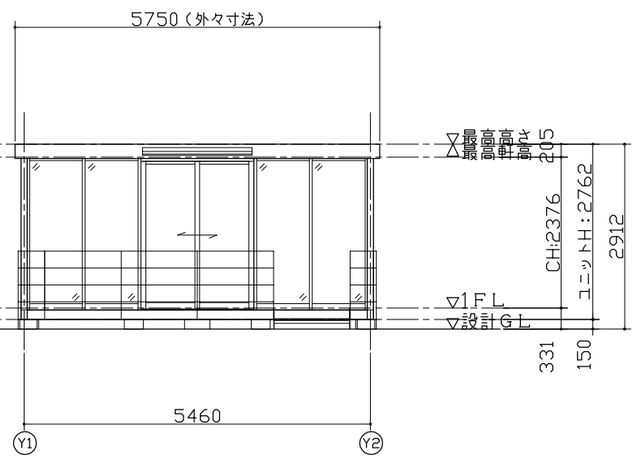

X6 通り立面図

仕様	
寸法	L5750×W8656×H2762
構造	鉄骨造　（軽量鉄骨造）
屋根	仕上：ガルバリウム鋼板葺　t=0.35　竪はぜ締め
	下地：ゴムアス系ルーフィング
	野地板：パーティクルボード　t=12
天井	化粧合板　t=4
	断熱材：スチレンフォーム　t=30
床	下地：構造用合板 t=12、パーティクルボードt=12
	断熱材：スチレンフォーム　t=30
	防湿シート
	仕上：なし
壁（複合パネル）	外部仕上：カラー鋼板
	断熱材：スチレンフォーム　t=40
	内部仕上：カラー鋼板
電気	照明器具（32W×2灯）9基、換気扇10cm
	分電盤60A
外部建具	アルミサッシ
庇	アルミ　W1700×D590

建具表

AW 1　引違窓（H1300）



透明3

AF 2　ＦＩＸフロントサッシ（妻）［ガラスW1000］



透明6

AF 1　引戸＋ＦＩＸフロントサッシ（桁）

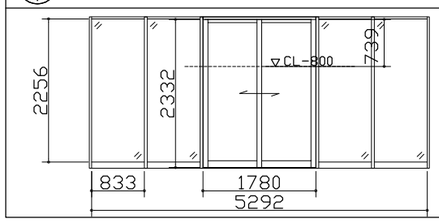

透明6

凡例		
記号	名称	仕様
	パイプファン	φ100
	給気口	φ75
	蛍光灯	埋込下面開放型　FHF32W×2
2E	壁付2連接地極付ｺﾝｾﾝﾄ	15A 125V×2
●	壁付片切ｽｲｯﾁ	15A　照明用
	分電盤	別図に示す

※現場により異なります

SANKYO FRONTIER CO. LTD.

SCALE	TITLE	TYPE
1：100（A3）	標準図	54Quo F(1.7)平屋専用 3連 オープンデッキ
	NAME	FILE.NO
	平面図・立面図	ホームページ