

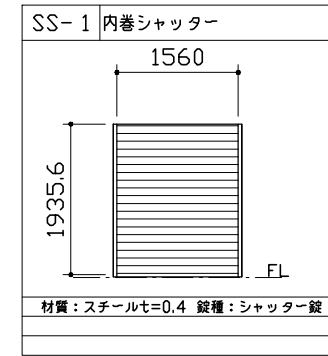




仕 様		
構造	鉄骨造	
屋根	仕上：ガルバリウム鋼板葺き $t=0.5$	NM-8697
	断熱材：スチレンフォーム $t=30$	
外部建具	内巻軽量シャッター	
庇	スチール W1700×D150	
床	下地：構造用合板 $t=12$	
	断熱材：なし	
	仕上：チェッカープレート $t=2.3$	NM-8697
外壁 (複合パネル)	外部仕上：カラー鋼板 $t=0.27$	NM-8697
	断熱材：スチレンフォーム $t=40$	
	内部仕上：カラー鋼板 $t=0.27$	NM-8697
天井	下地：垂木 □22×35	
	仕上：化粧合板 $t=4$ + 鋼板 $t=0.8$	NM-8697
シックハウス 対策	・ 壁・床・天井・建具仕上げに用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する ・ 天井裏などへの措置については、天井裏・床裏・壁・収納に用いる建築材料はF☆☆☆☆を使用する	

凡 例	
記号	名称
	LEDベースライト4000lm(直付)
	分電盤
●3	3路スイッチ
●	片切スイッチ
 2EEET	壁付アース端子付接地コンセント2P (FL+2105)
 2E	壁付アース付コンセント2P (FL+290)
 φ100	φ100換気扇
 φ100	φ100給気口 ※スリムフード
	屋外照明
 2.0	VVF2.0-2C + IV1.6アース線
 1.6	VVF1.6-3C

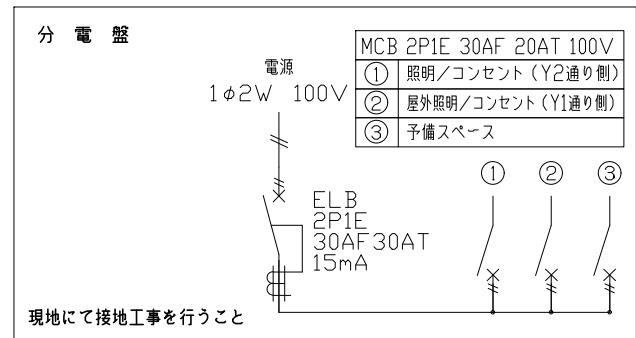

面 積 表		
延床面積	3.764×2.141	8.05㎡